


PBG SIRCONTEC - zależność λ [W/mK] i R_c [MPa] od γ [kg/m³]

Karta techniczna Nr 116

Ważne: Dla pianobetonów wyprodukowanych zgodnie z instrukcjami i na urządzeniach spółki SIRCONTEC s.r.o.

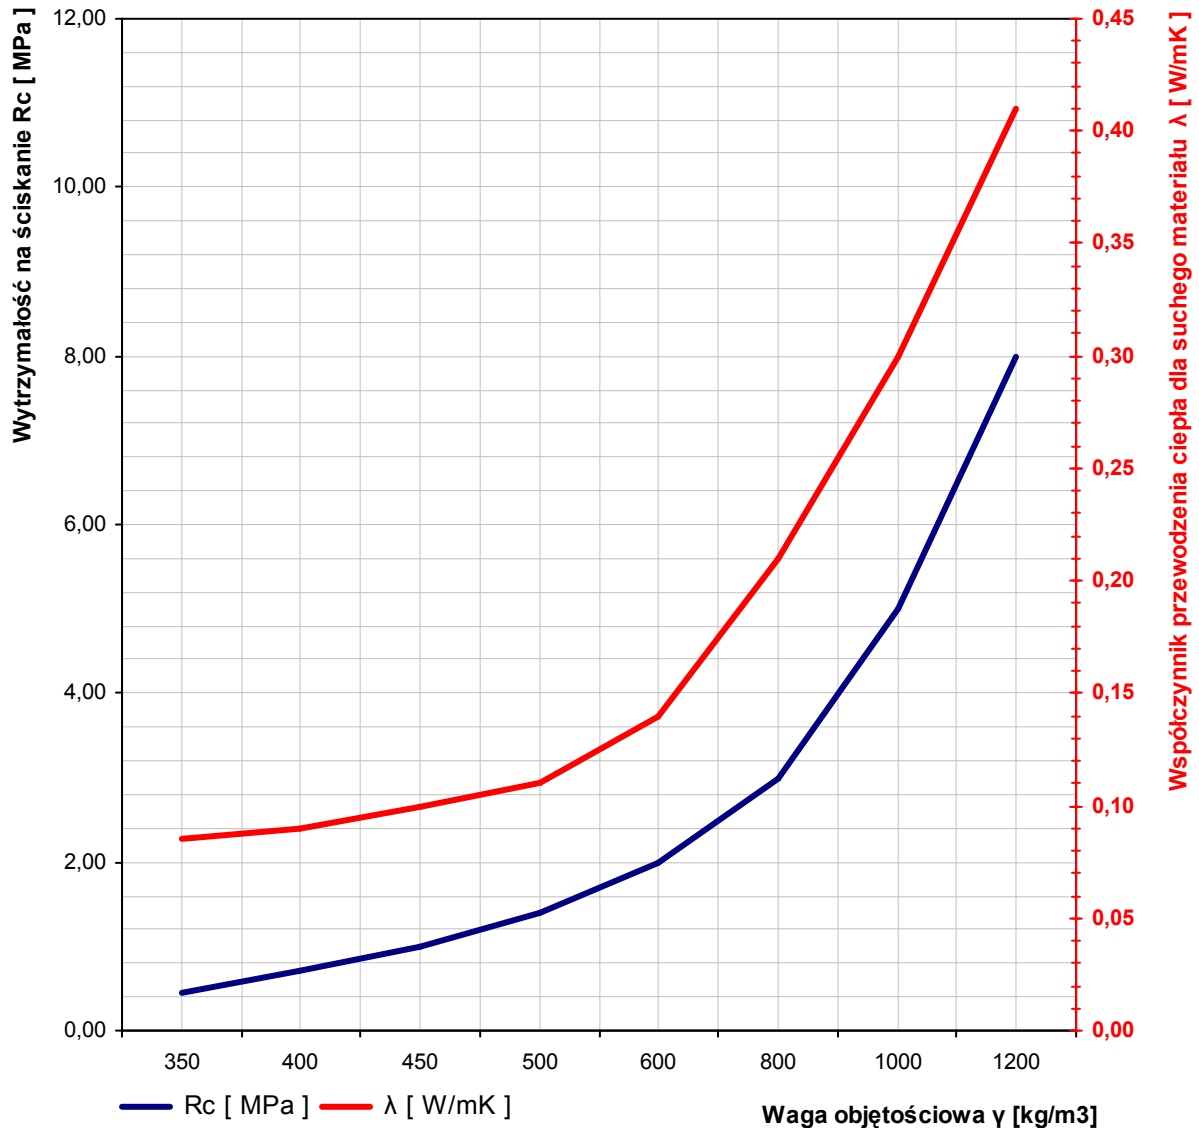

Uwagi:

1. Wartości podane na wykresie są orientacyjne.
2. Wartości R_c i λ przy różnych wagach objętościowych są zależne od zawartości i właściwości zastosowanych komponentów, głównie od typu i zawartości cementu, granulometrii i zawartości piasku oraz zastosowanych pozostałych domieszek i dodatków.
3. Maksymalna wielkość ziarna piasku nie powinna przekroczyć 5 mm.
4. PBG SIRCONTEC o wadze objętościowej do 500 kg/m³ z reguły jest produkowany bez piasku.
5. Wartości R_c i λ w wyprodukowanym PBG SIRCONTEC sprawdza akredytowany zakład badawczy.

Ważne: od 1.11.2009